



Notice d'installation


Outils

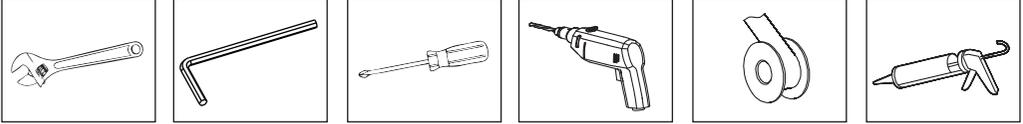


Étapes d'installation




1 (A)

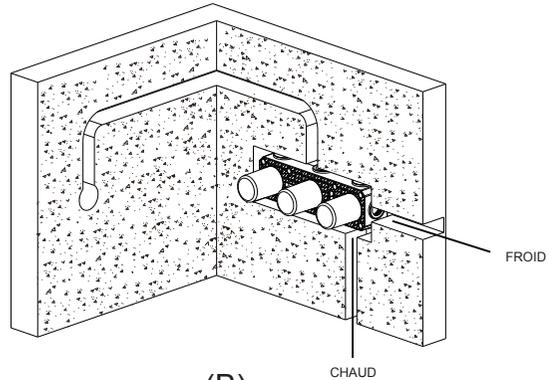


(B)




2




3




4




5



(A-1)




(A-2)




(B)

6


Méthode d'utilisation



OUVRIR



CHAUD FROID



Conditions d'utilisation

1. Pression d'alimentation en eau froide/eau chaude : 0,05-1,0Mpa (0,5-10Kgf/cm).
2. La température ambiante doit être supérieure à 0°C.
3. Température d'alimentation en eau $\leq 90^{\circ}\text{C}$.
4. Le couple au niveau de l'écrou de connexion ne peut pas être supérieur à 10 Nm

TOTS Design decline toute responsabilité en cas de non-respect de ces instructions.
Any failure to follow these instructions releases TOTS Design from any liability