





## Notice d'installation


### Outils




### Étapes d'installation

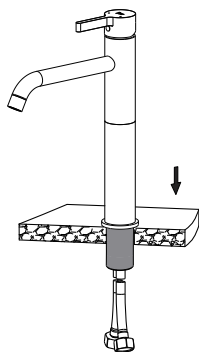

1

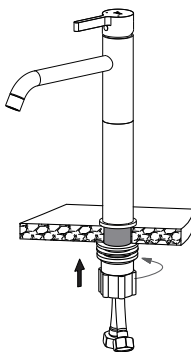



2

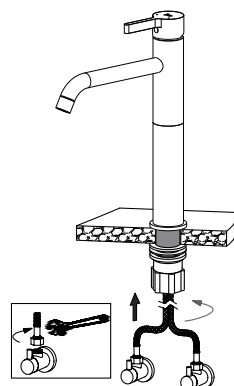

3

Remarque : avant l'installation, veuillez confirmer que le trou est de 33 à 35 mm,

## Méthode d'utilisation

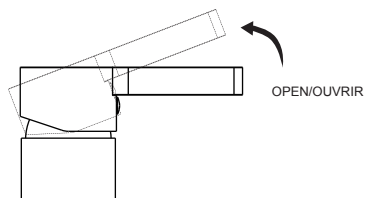

## Conditions d'utilisation

1. Pression d'alimentation en eau froide/eau chaude : 0,05-1,0Mpa (0,5-10Kgf/cm).
2. La température ambiante doit être supérieure à 0°C.
3. Température d'alimentation en eau  $\leq 90^{\circ}\text{C}$ .
4. Le couple au niveau de l'écrou de connexion ne peut pas être supérieur à 10 Nm.

TOTS Design decline toute responsabilité en cas de non-respect de ces instructions.  
Any failure to follow these instructions releases TOTS Design from any liability